

## Tek Kat Trapez 27/200 Formu Çatı ve Cephe



### Ürün Tanımı

27/200 formunda boyalı galvaniz sac yada alüminyumdan imal edilen tek kat trapezdir. Çatı ve cephede uygulanabilir. 5 hadvelidir. 800 mm. net uygulama genişliğine sahiptir.

### Uygulama Alanları

Sanayi yapıları

Askeri yapılar

Sosyal yapılar

Zirai yapılar

Spor tesisleri

Şantiye Binaları

Silolar

Hipermarketler

Alışveriş merkezleri

Hal binaları

gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.



## Performans Deęerlendirmesi

RAL kataloęundan renk seęimi yapılabilir.

Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seęenekleri vardır.


6 hadveli net uygulama genişlięi 1000 mm. olarak üretilebilir.

Cephede ve yüksek eğimli çatıda kaplama olarak uygulanabilir.

Yerinde uygulama çift kat sitemlerinde alt veya üstte kaplama olarak uygulanmaktadır.


Mimari beklentileri karşılayacak şekilde bükümlü dönüş elemanı olarak üretilmektedir.

## Ölçüler

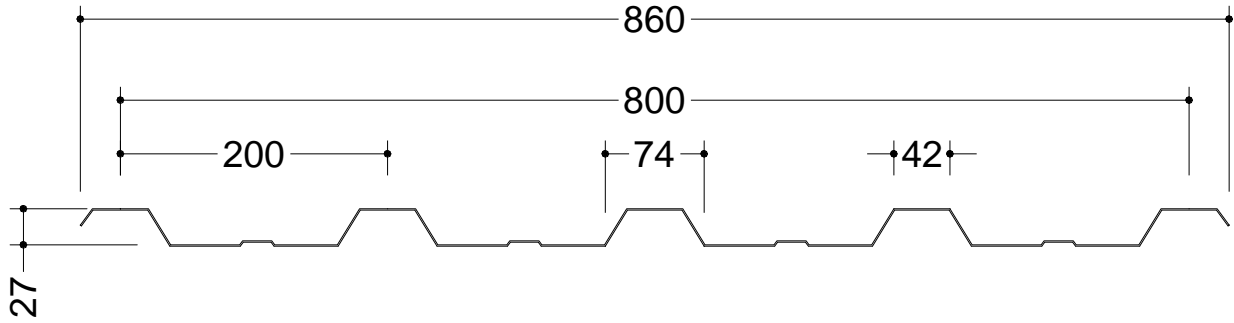

Faydalı Eni	915 mm
Minimum boy	1 metre
Maksimum boy	12 metre


## Metal Yüzeyler

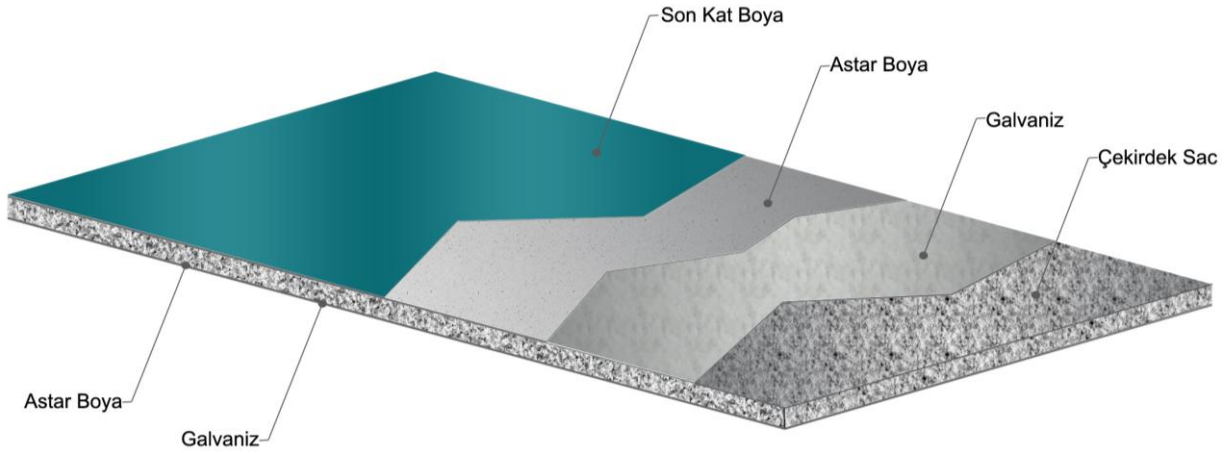

### Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm <sup>2</sup>
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)
Sıcak Daldırma Kaplama Miktarı (EN 10327)	100-275 gr/m <sup>2</sup>
Boya Cinsi	Polyester, PvdF, Plastisol, PVC



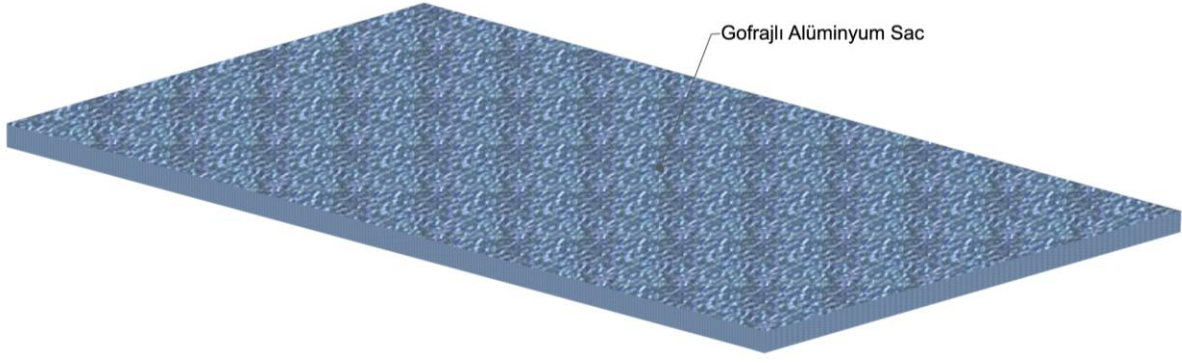

### Alüminyum Metal Yüzey

<b>Metal Tipi</b>	Alüminyum
<b>Üst Metal Kalınlığı</b>	0,40-0,80 mm
<b>Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı</b>	min. 140 N/mm <sup>3</sup>
<b>Kalınlık Toleransı (EN 485-4)</b>	Nominal
<b>Uzunluk Toleransı</b>	±3 mm
<b>Sac Kalitesi (EN 485-2)</b>	Assan Alüminyum üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 serisi alüminyum
<b>Kondüsyon (EN 485-2)</b>	H16 – H26
<b>Alaşım (EN 485-2)</b>	AW 3000 serisi
<b>Yüzey Görünümü</b>	Gofrajlı veya Boyalı

### Yük Taşıma Tabloları

BGS Metal Kalınlığı (mm)	Çok Açıklık					
	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	280 cm
0,5	237	165	134	110	93	68
0,6	290	201	163	135	113	83
0,7	343	238	193	160	134	98
0,8	396	275	223	184	155	114

- Yük Değerleri kg/m<sup>2</sup>
- Limit değeri L/200
- BGS: Boyalı Galvaniz Sac

### Standart Renk Seçenekleri

RAL 1028	RAL 3000	RAL 3009	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5015	RAL 5018	RAL 6021	RAL 9002	RAL 9006

### Galeri

